Webasto Thermosysteme GmbH
Postfach 80 - D-82132 Stockdorf - Hotline 0 18 05 / 93 22 78
Hotfax (0395) 55 92-353 - http://www.webasto.de

Einlegeblatt zu den Einbauanweisungen
Thermo Top E Ident-Nr. 67890A
Thermo Top Z/C Ident-Nr. 66750A

67962A.34205

für Wasserheizgeräte
Thermo Top E
Thermo Top Z/C

Brennluftansaugleitung
mit Luftansaugschalldämpfer

Lieferumfang der Ident-Nr. 981 41A bestehend aus:

Brennluftansaugleitung (max. 400 mm)	Ident.-Nr. 677 62A
Luftansaugschalldämpfer	Ident.-Nr. 661 13A
Montageclip	Ident.-Nr. 676 21A

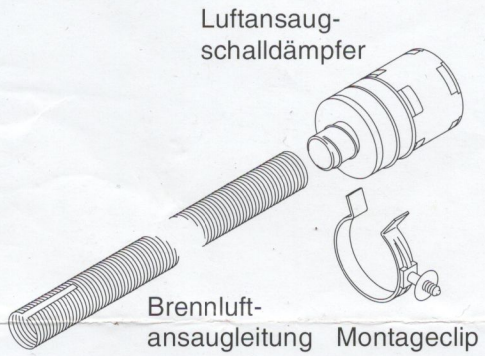

Zulässige Einbaulagen

Die zulässige Einbaulage des Luftansaugschalldämpfers liegt zwischen 0° - 90° nach unten gerichtet

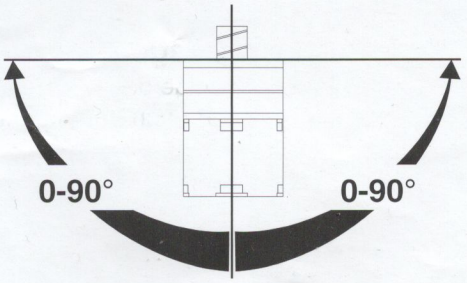

Hinweise zur Brennluftversorgung

Die Vorschriften der "Einbauanweisung" Thermo Top Z/C bzw. Thermo Top E sind zu beachten.

Hinweise zum Einbau

- Brennluftansaugleitung mit der geschlitzten Seite (ca. 18 mm) am Brennluftansaugstutzen des Heizgerätes aufstecken und mit beiliegender Schlauchschelle befestigen
- Luftansaugschalldämpfer an der ungeschlitzten Seite bis Anschlag in die Brennluftansaugleitung eindrehen (Eine zusätzliche Befestigung mittels Schlauchschelle ist nicht erforderlich)

ACHTUNG:
Auf ausreichend Abstand zur Abgasanlage achten!

- Je nach Einbausituation Luftansaugschalldämpfer mit dem beiliegenden Montageclip oder mit Kabelbindern an einer geeigneten Stelle befestigen

Befestigung des Luftansaugschalldämpfers mit Montageclip:
- Bohrung ø 6,5 mm an geeigneter Stelle bohren
- Montageclip in Bohrung einpressen
- Luftansaugschalldämpfer in Montageclip einsetzen

Ident.-Nr. 679 62A Printed in Germany 0699 Druck: Steffen
© Webasto AG